
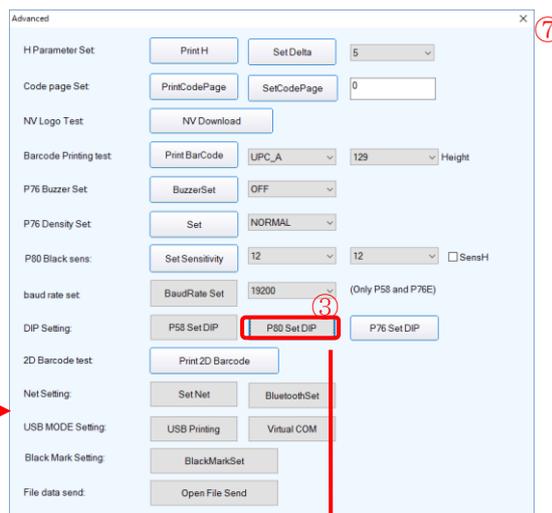


プリンター設定

設定項目	※：デフォルト値	
Select cutter (用紙カット)	YES※	NO
Select beeper (ビープ音)	YES※	NO
Print Density (印刷濃度)	Set(1-8) ※	NO
Chinese mode (2バイト文字)	YES※	NO
Character per line(FontA/B) (行数)	48/64※	42/56
Cutter with drawer (カット時ドロワーオープン)	NO※	YES
Serial baudrate (ボーレート)	9600 19200※ 11520 38400	

① 「Printer TEST V3.0C」 を起動

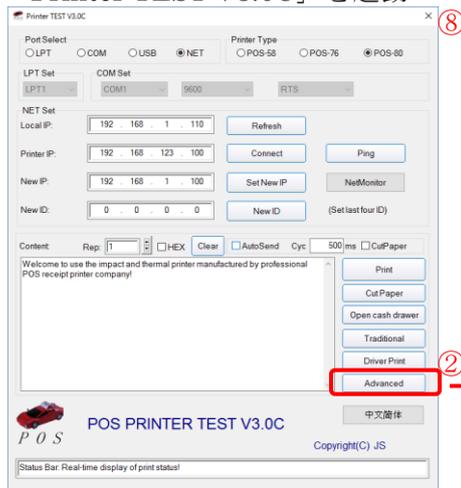

② 「Advanced」 クリック

③ 「P80 Set DIP」 クリック

④ 各項目を選択

⑤ 「Setting」 クリック

⑥⑦⑧ 各画面を「×」で閉じる

